

アスファルトルーフィング／23kg

野地板／t=12

FP板／t=20

長尺カラー鉄板（ガルバリウム鋼板）t 0.35葺

セルローズファイバー吹込み
／t=300

マグブローライト吹込み
／t=105（密度22 kg/m³）

タイガーEXハイパー／t=9.5
※外壁下地用耐力面材

押し出しポリスチレン／t=30

デュボントイベックシルバースシート
（遮熱シート）通気層／t=18

床下土間コンクリート仕上

基礎W外断熱工法
立上がり外部と内部にFP50mm／B3種

土間下FP30mm埋込み／B3種

防火サイディングt14mm
（ニチハ・ケイミュー）

樹脂製サッシ+Low-Eトリプルガラス仕様
（YKK・LIXIL）


トリプルガラス
クリプトンガス
／アルゴンガス
ダブルLOW-E

内断熱+外断熱のダブル断熱で、家全体をすっぽりと包む




吹込み断熱による内断熱

暖房の熱を外に逃がさず保温



高断熱のトリプルガラス

トリプルガラス
クリプトンガス
／アルゴンガス
ダブルLOW-E

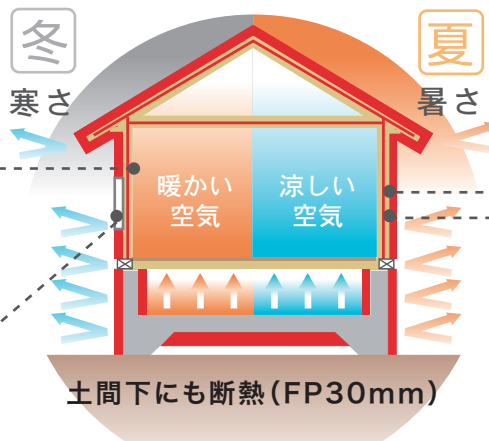

土間下にも断熱（FP30mm）



冷気がコンクリートに伝わりにくくなり断熱効果を高めます。
水道管凍結を防ぎ、底冷えしない室内環境をつくります。



外断熱+
タイベックシルバースシート

外の寒さ、暑さをシャットアウト




タイベックで住まいをまるごと包み
耐久性、快適さもアップ

室内、室外、基礎と窓を含めてトータルに断熱化した住まいは、一年を通じて快適で省エネ。数十年先までの経済的メリットを実現します。

+ミドルグレードプランの基本性能も加わります

延床施工面積	本体価格(税込)	建築面積 (2階建て)
25.5坪 未満	1,890 万円	14.00坪未満
30.5坪 未満	2,070 万円	15.50坪未満
35.5坪 未満	2,300 万円	19.50坪未満
40.5坪 未満	2,530 万円	21.50坪未満
45.5坪 未満	2,730 万円	25.00坪未満

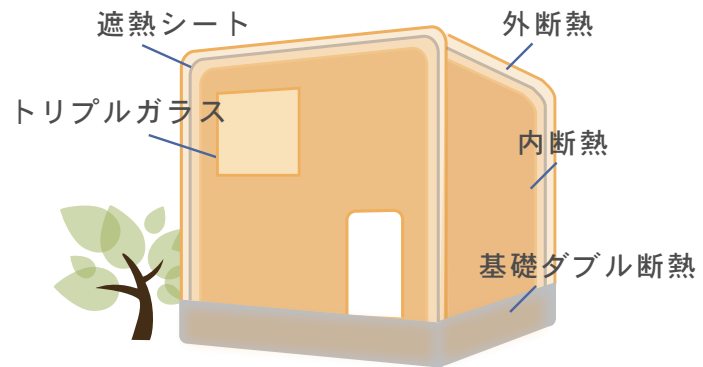

同社トップクラスの高性能住宅、ダブル断熱で一年中快適

冬の寒さ、夏の暑さをシャットアウトする外断熱と、
室内の暖めた空気や涼しい空気を逃がさない内断熱のダブル断熱

ハイグレードプランは同社トップクラスの断熱性能です。
光熱費を抑え、住まいの数年先を見据えた家づくりを提案します。

すぐに暮らせる17の標準装備 / 付属工事込み

床下収納1カ所 ※サイズ 600×600 (タキロン)	全部屋収納付 (EIDAI)	階段手すり (EIDAI)	アルミタラップ 1カ所 (YKK or リクシル)	換気工事 ※24時間換気システム第3種 (日本住環境)
カラーTV インターホン	TVアンテナ (DXアンテナ)	・全部屋TV線対応 ・コンセント	電話配管工事 ※配線別途	住宅用火災報知器 (ホウチキ)
電動シャッター ※サイズ W2700 (三和、他) ※3Fの場合	ガレージ内床面 土間コンクリート仕上げ ※3Fの場合	ガレージ内壁+天井面 石膏ボード仕上げ ※3Fの場合	防水コンセント 1カ所 ※写真はイメージです	全室網戸付き スライドタイプ

ハイグレード / 基本構造

断熱	内断熱 マグブローライト吹込み/t=105(密度22 kg/m ³)	外壁	遮熱シート 防火サイディングt14mm(ニチハ・ケイミュー) 通気層t=18+デュボンタイベックシルバーシート(遮熱シート) タイガーEXハイパー(外壁下地用耐力面材) t9.5mm			
	外断熱 押出しポリスチレン/t=30		屋根	長尺カラー鉄板(ガルバリウム鋼板)t 0.35mm(JFEカラー) アスファルトルーフィング23kg 野地板t12+FP板t20 B1種		
	天井 セルローズファイバー吹込み t300			開口部	トリプルガラス 樹脂製サッシ+Low-Eトリプルガラス仕様 (YKK・LIXIL)	
	乾燥材 集成材(柱)(梁210以上)				耐震	各種金物接合(耐震金物など) フラット35(S)優良住宅取得支援制度 耐久性・可変性対応
	柱 105×105(含有率20.0%以内 JAS規定)					
防湿材 室内側ポリフィルム0.2mm	基礎	基礎外断熱+内断熱 基礎幅 w150 床下土間コンクリート仕上(土間下FP30mm埋込み)B3種 基礎W外断熱工法 立上がり外部と内部にFP50mmB3種				